



1.Malli:

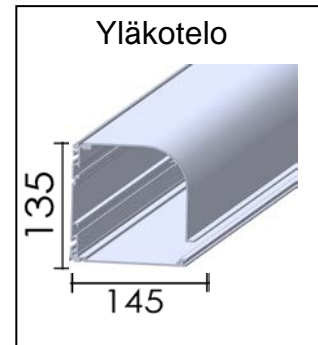


2. Käyttö:

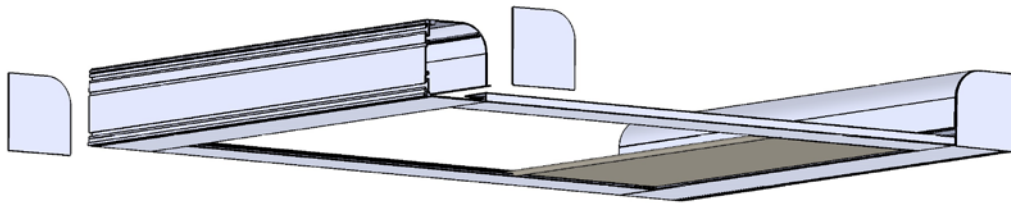

SJ1 =Sähkökäyttö

3. Kanalointi:

Alumiinia

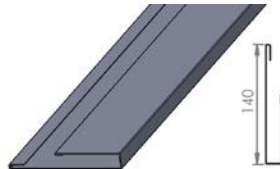

4. Alalista:

Alumiinia



E =Suorakaide iso

Optio:

Sarjakytkentä

Moottorin/moottorien ohjausvaihtoehdot:

-kaukosäätimellä -kytkinsäätimellä -väyläohjauksella


Mallin Tyyppimerkintä: 1.MALLI/2.KÄYTTÖ/3.SIVUKANAALI/4.ALALISTA/KANGAS

Esim: Rollo 400/SJ1/4/E/0442

ROLLO 400

Tekniset tiedot

Kattoikkunan pimennysverho

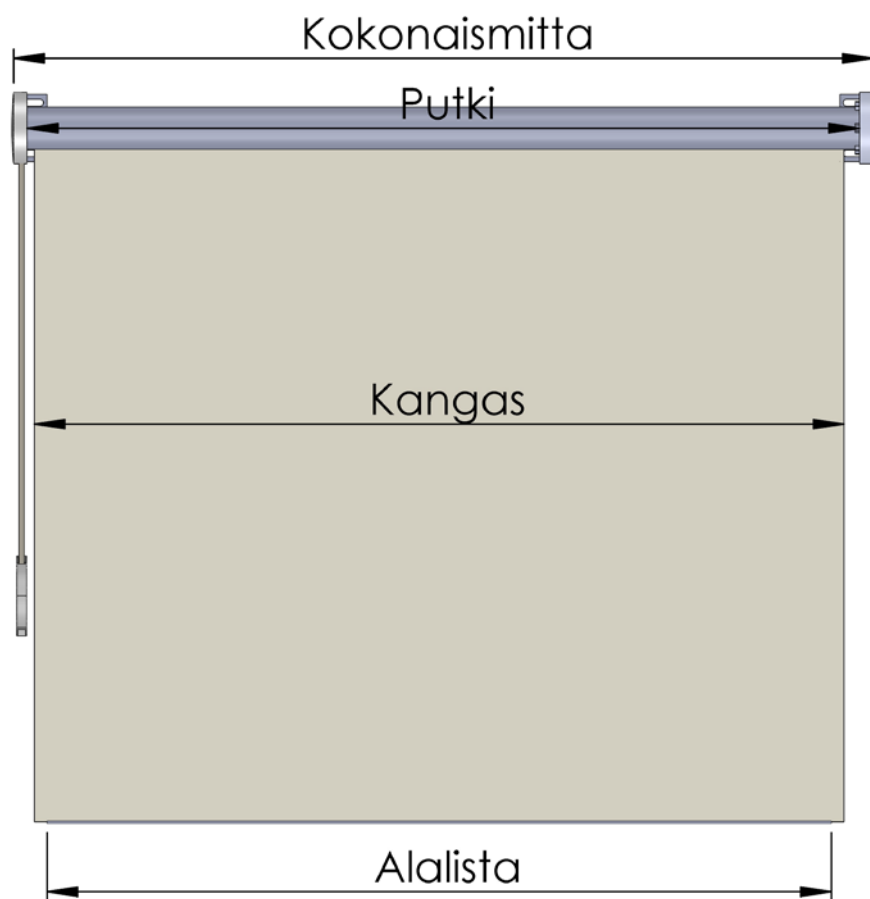

Mitat käyttötavan mukaan:

(Vähennetään kokonaismittasta)

Moottorikäytöllä:

Putki - 50mm

Kangas - 70mm

ROLLO 500 Tekniset tiedot:		Kankaan tekniset tiedot:	Lasikuitu/PVC
Kokonaiskorkeus max.	2000 mm		paino: 410 g/m ²
Kokonaisleveys max.	2500mm		vahvuus: 0,60 mm
Max. kokonaispinta-ala.	5 m ²		Paloluokitus: M1, NFPA 701
		Optio:	
Tuotteen perusväri:	Vakiona RAL 9010 VALK		
Optio:	RAL värit		
Tarkemmat tekniset tiedot: Valmistajalta			