




1.Malli:

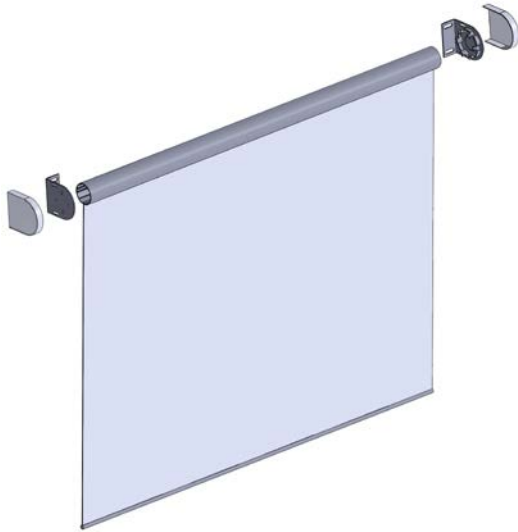

Seinä / kattokannake

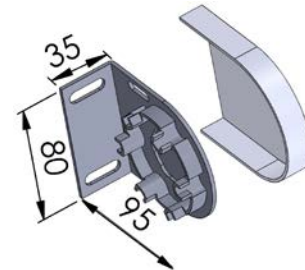

2. Käyttö:



N1 =Nauhakäyttö



K2 =Kampikäyttö




M1 =Moottorikäyttö


3. Kanalointi:

Alumiinia

Yhteensopiva alalista D




S50

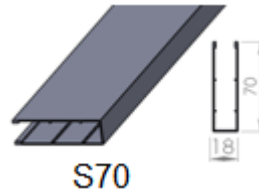


S70

4. Alalista:


Alumiinia



B = Pyöreä



C =Ovaali



D =Suorakaide



Alakanaali

Optio:


Sarjakytkentä

Moottorin/moottorien ohjausvaihtoehdot:

-kaukosäätimellä -kytkinsäätimellä -väyläohjauksella

Mallin Tyyppimerkintä: 1.MALLI/2.KÄYTTÖ/3.SIVUKANAALI/4.ALALISTA/KANGAS

Esim: Rollo 50/K2/S70/D/0442

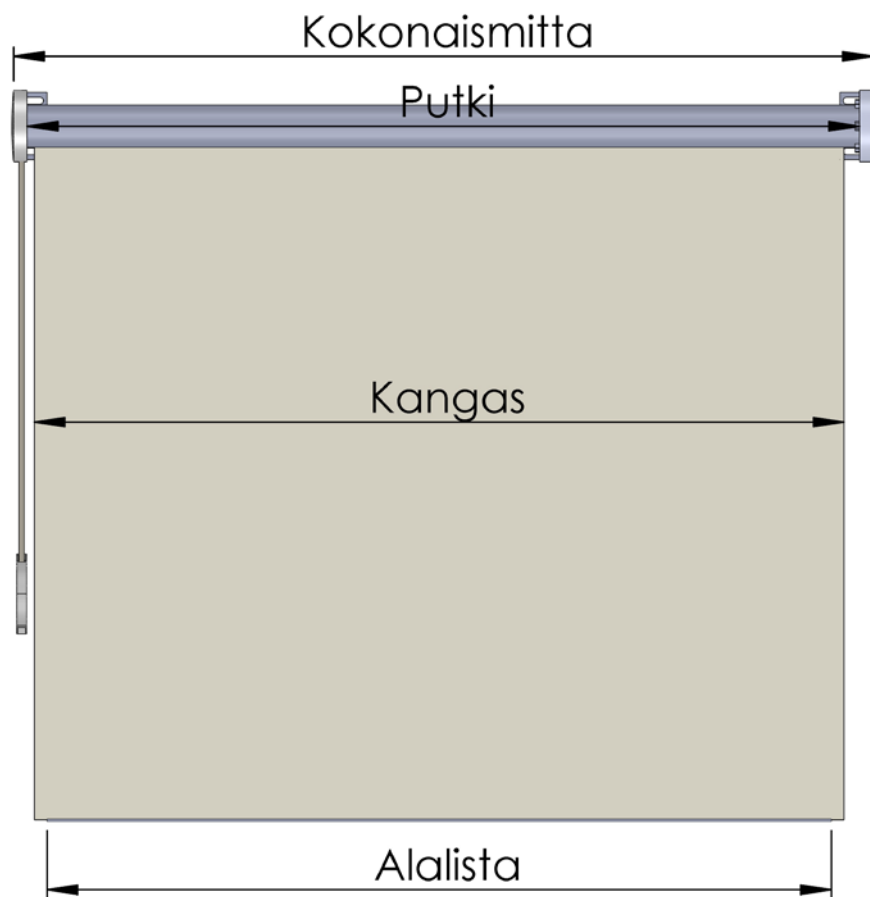

Kokonaismitta (P-P-mitta):

(Vähennetään kokonaismittasta)

Kampikäytöllä:

- Putki - 75mm
- Kangas - 95mm
- Alalista - 75mm

Nauhakäytöllä:

- Putki - 62mm
- Kangas - 82mm
- Alalista - 62mm

Moottorikäytöllä:

- Putki - 47mm
- Kangas - 67mm
- Alalista - 47mm

ROLLO 50 Tekniset tiedot:	Nauha	Kampi/moottori	Kankaan tekniset tiedot:	100 % polyesteri
Kankaan max. Leveys	3300 mm	4000 mm		paino: 320 g/m ²
Kankaan max. Korkeus	2800 mm	4600 mm		vahvuus: 0,50 mm
kankaan max. Pinta-ala	8 m ²	10 m ²	Optio:	Screen kankaalla
				Auringonsuojakalvolla
Alalistan väri:	Vakiona RAL 9010 VALK			
Optio:	RAL perusvärit			
Tarkemmat tekniset tiedot: Valmistajalta				