



Säleikaihtimilla voidaan säätää valon määrää huonetilaan sopivaksi. Samalla ne suojaavat auringonvalon haitoilta ja säästävät lämpöenergiaa. Säleiden leveyksiä on valittavana 16, 25, 35 ja 50 mm käyttötarkoituksen mukaan.

REIKÄSÄLEET Suodattavat valoa valoverhomaisesti. Ne soveltuvat tiloihin, joissa tarvitaan sekä valoa että verhoja.

NO-HOLE Erikoissäleikaihtimissa nostonarun reijät saadaan peitettyä, eikä valo pääse loistamaan läpi. Soveltuvat tiloihin jotka vaativat himmennystä esim. kotiteatteritilat tai makuuhuoneet.

WOOD LINE- puukuvioinen alumiinisäle, joka soveltuu myös ruutujen väliin asennettavaksi. Aitoa puusäleikaihdinta ei suositella ikkunoiden väliin.




Kuviovaihtoehtoina; kirsikka, teak, pyökki, tammi, koivu ja mänty

SAFIIRI: Uusi ja toimiva ratkaisu epäsiisteille roikkuville naruille. Se kokoaa säleikaihtimen narut siististi piiloon. Vapaasti roikkuvat narut saattavat olla vaarallisia pienille lapsille.


SAFIIRI täyttää lapsiturvallisuus direktiivin EN 13120:A1:2014 vaatimukset



SÄLEKAIHDIN MALLIT

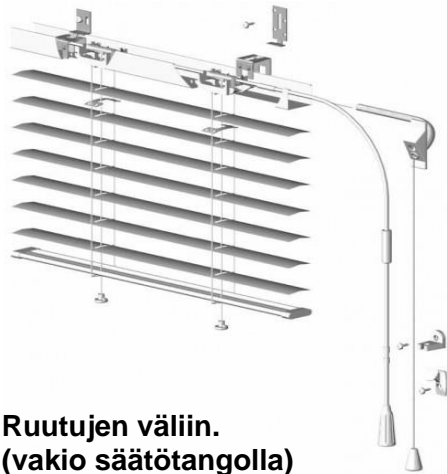

Ruutujen väliin.
(vakio säätötangolla)

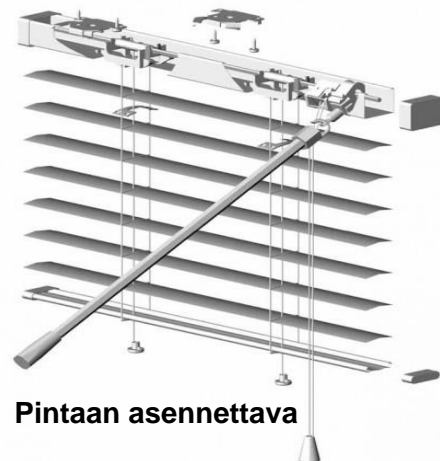

Pintaan asennettava

16 mm alumiinisälekaihdin

Max. leveys. 3000 mm Min. leveys väli-asennusmallissa: 125 mm
Max. korkeus 3500 mm Min. leveys pinta-asennuksessa: 140 mm
Max. pinta-ala 6 m²



Yläkotelon mitat: lev. 20 mm Alalistan mitat lev. 18 mm
kork. 19 mm kork. 5 mm



Soveltuu kaikkiin Suomessa käytettäviin avattaviin ikkunamalleihin

25 ja 35 mm alumiinisälekaihdin

Max. leveys. 4000 mm Min. leveys väli-asennusmallissa: 115 mm
Max. korkeus 3800 mm Min. leveys pinta-asennuksessa: 140 mm
Max. pinta-ala 10 m²



25 mm/35 mm kaihtimessa
Yläkotelon mitat: lev. 27 /37 mm Alalistan mitat lev. 25/37 mm
kork. 19/28 mm kork.10 /16mm



50 mm alumiinisälekaihdin (KAIHDIN SOVELTUU AINOSTAAN PINTAMALLINA)

Max. leveys. 4000 mm Min. leveys pinta-asennuksessa: 200 mm
Max. korkeus 4000 mm
Max. pinta-ala 15 m²



Yläkotelon mitat: lev. 57 mm Alalistan mitat lev. 52 mm
kork. 28 mm kork. 18 mm



KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET

Malli	Perinteinen säätötanko	SAFIIRI säädin	Akryylitanko (pintamallit)	Sähkökäyttö
16 mm sälekaihdin	X	X	X	
25 mm sälekaihdin	X	X	X	X
35 mm sälekaihdin	X	X	X	X
50 mm sälekaihdin			X =Nyörikäyttö	X