



Esirippukiskot ja taustaverhot erilaisiin kohteisiin esim. kouluihin, päiväkoteihin, liikuntasaleihin jne. Järjestelmät voidaan valmistaa sivuille siirrettävinä tai ylös laskostuvina.


Esirippukiskoja voidaan käyttää käsikäyttöisenä (ns. helmasta vedettävänä) ja punoskäyttöisenä sekä moottorikäyttöisenä. Kiskoja voidaan myös taivuttaa haluttuun kulmaan (Min. R = 350 mm).

KANKAAT

Mallistossamme on julkisiin tiloihin suunniteltuja kankaita, jotka ovat palosuojattuja ja käsitelty likaahylkiviksi. Kankaiden rypytys 30 – 50 % , riippuen verhon käyttötarkoituksesta.



PUNOSKÄYTTÖINEN KISKO

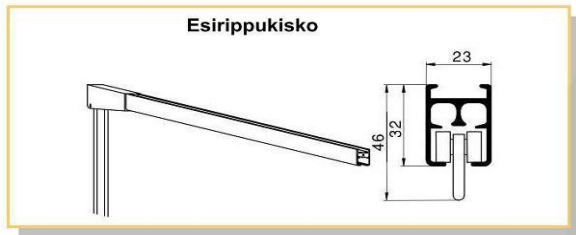

Tuotetiedot

Vakiovärit

Luonnonväriin anodisoitu, polttomaalattu valkoinen (RAL 9010) ja polttomaalattu musta.

Maksimipituudet

6000 mm ilman jatkoa.
18000 mm jatkoilla.

Asennus

Kattoon


Kiinnitys kattoon kattokannattimien avulla.

Seinään


Kiinnitys seinään seinäkannattimien ja kattokannattimien yhdistelmien avulla.

Avautumistyyppit


Tyyppi 1 A




Tyyppi 1 B




Tyyppi 2 B (2 A peilikuvana)




Tyyppi 3 B (3 A peilikuvana)



Tyyppi 4 B (4 A peilikuvana)




Tyyppi 5 B (5 A peilikuvana)



Huom! Avautumistyyppit aina huoneen puolelta katsuttuna.

MOOTTORIKÄYTTÖINEN KISKO

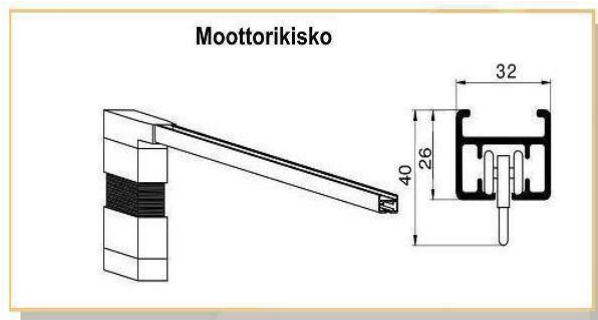


Tekniset tiedot

Vakiovärit: · polttomaalattu valkoinen
· anodisoitu alumiini
· polttomaalattu musta

Avautumisnopeus · 130 mm / s (W, vakio)
· 190 mm / s (WS, nopea)

Taivutus · Minimi R=350 mm

Seinäkiinnitys

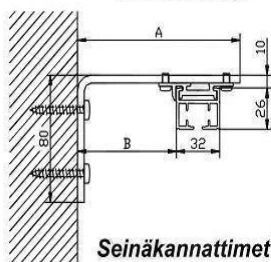

Seinäkannattimet

Tuotenro	Pituus A	Mitta B
205846	75 mm	28 mm
205848	120 mm	73 mm
205852	165 mm	118 mm
205854	210 mm	163 mm