


## PUNOSKÄYTTÖINEN KISKO

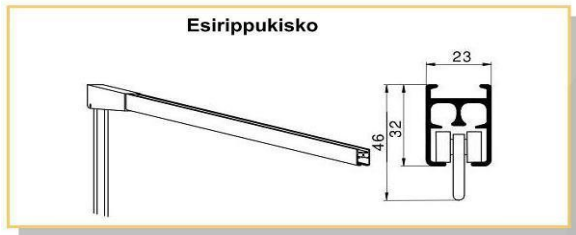

### Tuotetiedot

#### Vakiovärit

Luonnonväriin anodisoitu, polttomaalattu valkoinen (RAL 9010) ja polttomaalattu musta.

#### Maksimipituudet

6000 mm ilman jatkoa.  
18000 mm jatkoilla.

#### Asennus

Kattoon


Kiinnitys kattoon kattokannattimien avulla.

Seinään


Kiinnitys seinään seinäkannattimien ja kattokannattimien yhdistelmien avulla.

### Avautumistyyppit


Tyyppi 1 A




Tyyppi 1 B




Tyyppi 2 B (2 A peilikuvana)




Tyyppi 3 B (3 A peilikuvana)



Tyyppi 4 B (4 A peilikuvana)




Tyyppi 5 B (5 A peilikuvana)



Huom! Avautumistyyppit aina huoneen puolelta katsuttuna.

## MOOTTORIKÄYTTÖINEN KISKO

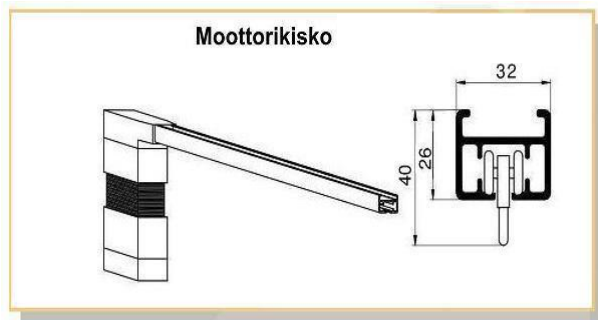


### Tekniset tiedot

Vakiovärit: · polttomaalattu valkoinen  
· anodisoitu alumiini  
· polttomaalattu musta

Avautumisnopeus · 130 mm / s (W, vakio)  
· 190 mm / s (WS, nopea)

Taivutus · Minimi R=350 mm

### Seinäkiinnitys

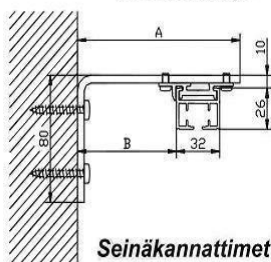

### Seinäkannattimet

Tuotenro	Pituus A	Mitta B
205846	75 mm	28 mm
205848	120 mm	73 mm
205852	165 mm	118 mm
205854	210 mm	163 mm