


Malli: Umpisälerullain AR 44

Umpisäle: 44 x 9 mm
 Säleen paino: 6,0kg/m²
 Max. leveys : 5000 mm
 Max. korkeus: 5720 mm
 Suurin pinta-ala: 12,5 m²
 Kokonaisleveys: Säleen leveys + 120 mm

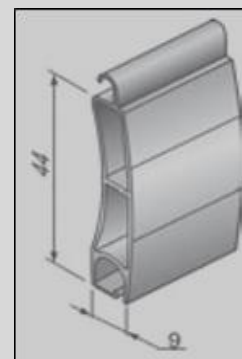


Vakiovärit: valkoinen RAL 9016, harmaa RAL 7038, ruskea RAL 8014
 Hopea RAL 9006 ja Beige RAL 1019


Maksimikorkeudet eri yläkoteloille

Yläkotelon malli


Kotelo mitta	putki Ø 40 mm	putki Ø 60 mm	putki Ø 70 mm	putki Ø 102 mm
137 x137 mm	1150 mm	-----	-----	-----
150 x150 mm	1240 mm	-----	-----	-----
165 x165 mm	1590 mm	1410 mm	-----	-----
180 x180 mm	2120 mm	2200 mm	2200 mm	1450 mm
205 x205 mm	3440 mm	3260 mm	2860 mm	2500 mm
250 x250 mm	-----	5240 mm	4710 mm	4260 mm
300 x300 mm	-----	-----	-----	5720 mm



Sälerullaimen AR 44 Ohjauskisko: 60 x 21 mm




Sälerullaimen AR 44 Alalista: 9 x 50 mm



AR44 Ohjausmahdollisuudet:

Nauhalla:




Moottorikäytön ohjausmahdollisuudet:

Käyttökytkimellä:



Avainkytkimellä:




Kaukosäätimellä:




Lukitusmahdollisuudet:

Salpalukolla:

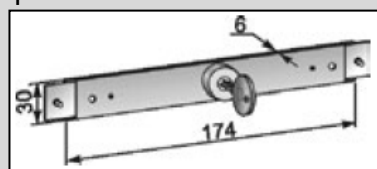

Sivulukitus riippulukolla:



Malli: Rullakalteri AEG 56 x 13,5 mm

Umpisäle: 44 x 9 mm

Säleen paino: 6,0kg/m²


Max. leveys : 3500 mm

Max.korkeus: 6000 mm

Suurin pinta-ala: 12,5 m²

Kokonaisleveys: Jos kotelo 250 x 250 mm =säleen leveys + 132 mm

kotelossa 300 x 300 mm = säleen leveys + 150 mm

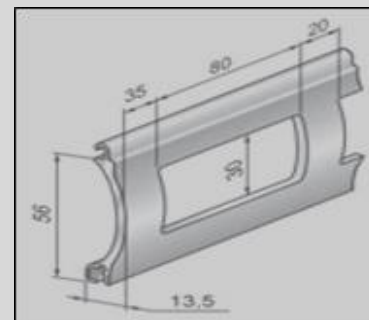


Vakiovärit: valkoinen RAL 9016, harmaa RAL 7038, ruskea RAL 8014
hopea RAL 9006 ja Beige RAL 1019



Maksimikorkeudet eri yläkoteloille

Kotelo mitta	putki Ø 60 mm	putki Ø 70 mm	putki Ø 102 mm
165 x165 mm	1560 mm	-----	-----
180 x180 mm	2010 mm	2180 mm	-----
205 x205 mm	2960 mm	2740 mm	2180 mm
250 x250 mm	-----	4640 mm	4030 mm
300 x300 mm	-----	6490 mm	5990 mm


Yläkotelon malli



Sälerullaimen AEG 56 Ohjaukisko: 66 x 27 mm
tai Ohjaukisko: 75 x 27 mm

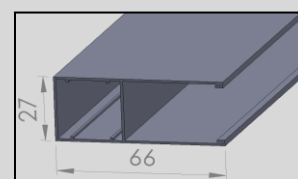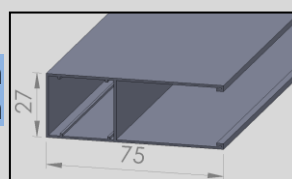


Sälerullaimen AEG 55 Alalista: 19 x 88 mm



AEG 55 Ohjauismahdollisuudet:

Nauhalla:




Moottorikäytön ohjauismahdollisuudet:

Käyttökytkimellä:



Avainkytkimellä:




Kaukosäätimellä:




Lukitusmahdollisuudet:

Salpalukolla:

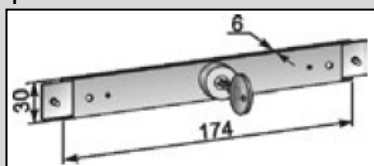


Sivulukitus riippulukolla:



Malli: Rullakalteri AEG 84 x 19 mm

Umpisäle: 44 x 9 mm
 Säleen paino: 7,6 kg/m²
 Max. leveys : 6000 mm
 Max. korkeus: 6000 mm
 Suurin pinta-ala: 21 m²
 Kokonaisleveys: Säleen leveys + 178 mm

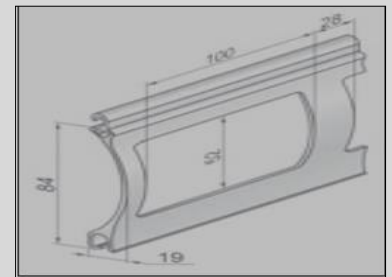


Vakiovärit: valkoinen RAL 9016, harmaa RAL 7038, ruskea RAL 8014
 hopea RAL 9006 ja Beige RAL 1019


Maksimikorkeudet eri yläkoteloille

Kotelo mitta	putki Ø 102 mm
250 x 250 mm	2430 mm
300 x 300 mm	4530 mm
360 x 360 mm	6000 mm


Yläkotelon malli



Sälerullaimen AEG 84 Ohjauskisko: 90 x 34 mm

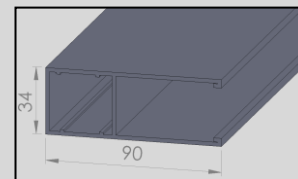


Sälerullaimen AEG 84 Alalista: 19 x 88 mm



AEG 84 Ohjausmahdollisuudet:

Nauhalla:




Moottorikäytön ohjausmahdollisuudet:

Käyttökytkimellä:



Avainkytkimellä:




Kaukosäätimellä:



Lukitusmahdollisuudet:

Salpalukolla:

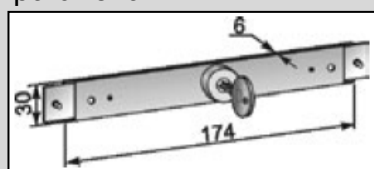

Sivulukitus riippulukolla:

